

# SOMAR URETHANE BEARINGS LINE UP

**ウレタンゴム硬度バリエーション**  
**JIS-A 90° (SH) ・ 70° (SM) ・ 50° (SL)**  
**制電性90° (SEL) ・ シリコン70° (SQM)**

## 用途

- ATM・券売機等の送り機構
- 低振動・低騒音条件での搬送
- エスカレーター・エレベーター・自動ドア等のガイドローラー
- その他、立駐機・搬送機器・自動倉庫等に幅広く対応


## ●SU型ウレタンベアリング寸法表

\*許容荷重につきましては、90° (SH) のデータとなります。


形状	d	D	B	D1	B1	R	使用ベアリング	許容荷重 N (kgf)
A	3	12	3	7	-	5	W683ZZA	34 (3.5)
	4	13	4	9			W684AX50ZZ	44 (4.5)
		16	13	624ZZ			59 (6)	
	5	5	16	5			WBC5-13ZZ	59 (6)
		20	16	625ZZ			78 (8)	
	6	15	696ZZ	78 (8)				
		28	6	19			626ZZ	157 (16)
	8	7	22	608ZZ			176 (18)	
		30	608ZZ	176 (18)				
	10	8	26	6000ZZ			176 (18)	
		40	9	30			6200ZZ	274 (28)
	15	32	6002ZZ	274 (28)				
		45	11	35			6202ZZ	343 (35)
	20	9	37	6904ZZ			343 (35)	
		55	14	47			6204ZZ	490 (50)
	25	65	15	52			6205ZZ	750 (70)
B	8	30	22	7	15	20	608ZZ	176 (18)
	10		11	26			8	6000ZZ
	10	30	6200ZZ	274 (28)				
		40	9	32			6002ZZ	274 (28)
	15	12	35	11			6202ZZ	343 (35)
		45	12	37			9	6904ZZ
	20	18	47	14			6204ZZ	490 (50)
		55	19	52			15	6205ZZ



※フラットタイプ

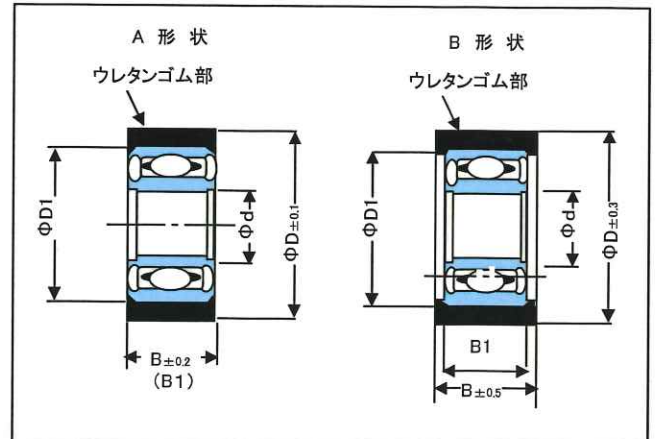

※Rタイプ

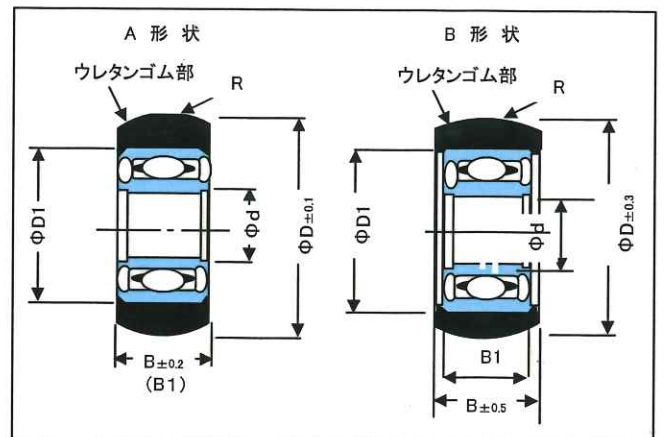

※8-28までは、A形状のみとなります。

**株式会社 ソマルゴム**  
 本社 〒130-1335 埼玉県狭山市柏原654-8 TEL: 04-2953-6167

※許容荷重は常温で油、溶剤、水などの影響がなく、偏荷重、衝撃荷重、スラスト荷重などを受けない条件下での使用での数値であり、保証するものではありません。