




SL-1195P


屈指の転がり性能で省力化できる特殊ウレタン

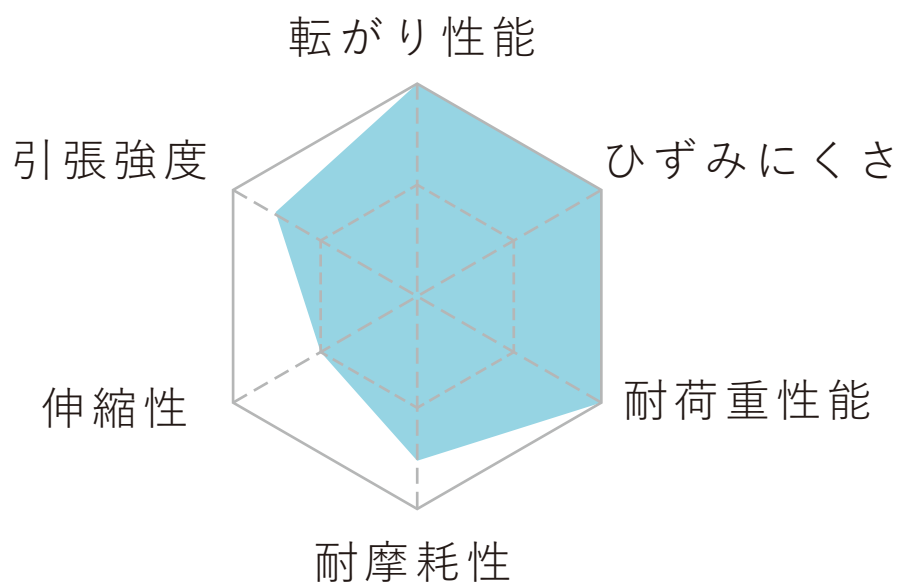

ひずみにくさ、耐荷重性能に優れ、屈指の転がり性能をもつ材質です。省力化に有効で、**モーターの小型化、押す人数の削減、過酷な重量がかかる大型車輪への採用実績**があります。

材質別 始動抵抗係数

一般的なウレタン硬度 90 度を 100 とすると、

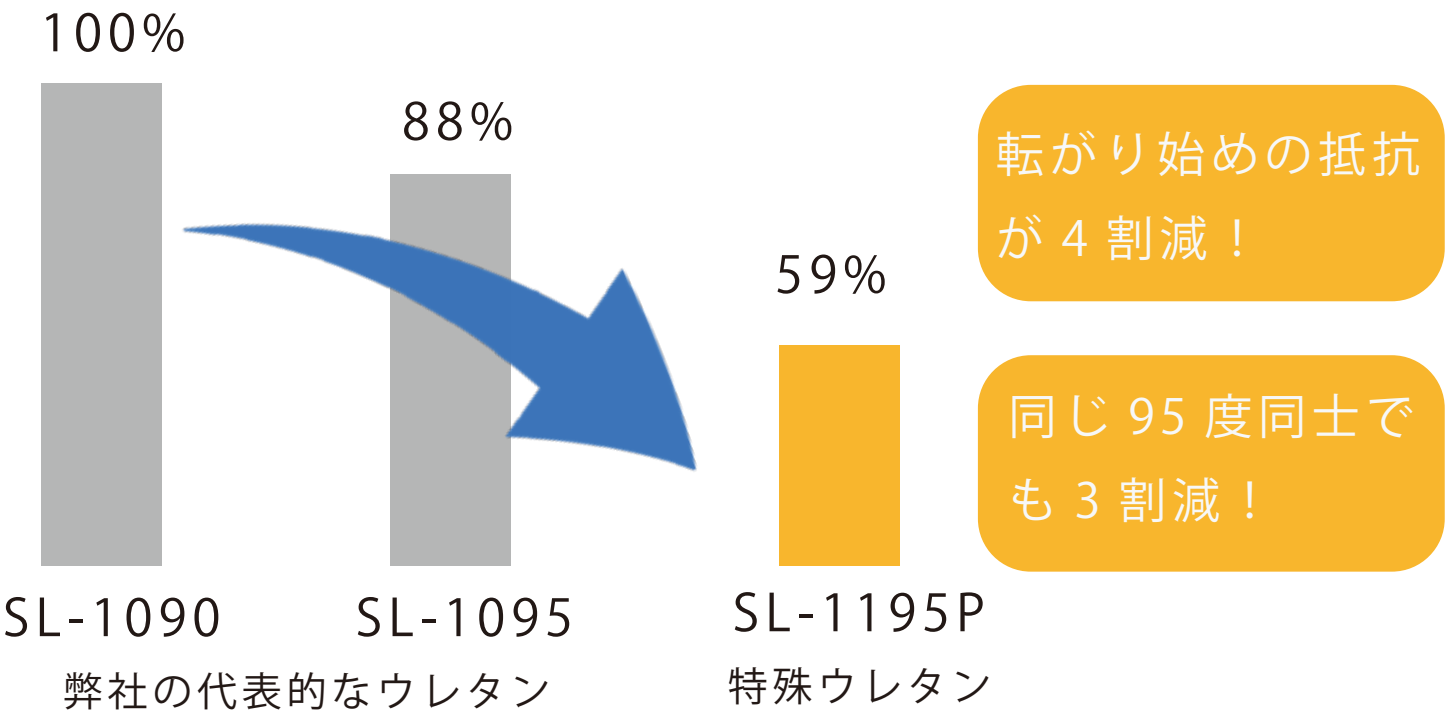

JIS A 95 品		SL-1195P
硬度	JIS A	96
引張	100%	15
Mpa	300%	15.1
	破断時	42.1
伸び	%	505
引裂	N/mm	120.2
テーパー摩耗	mg	85.5
圧縮永久歪み	70℃、22h	38
反発弾性率	%	63

*試験規格 JIS K7312

*データは特性値であり、保証値及び品質規格ではありません